


技术参数

常规技术参数	
最大载荷能力	1250 kg/m 和 3000 kg/区段
输送速度	0.1 至 0.5 m/s
环境温度	-28 °C 至 +45 °C (非冷凝) 注意: 超低温冷冻应用只作为选项
上坡/下坡	最高 4% (仅适用于某些电机类型)
驱动设备	
额定电压	400 V
电机类型	齿轮电机
功率	0.12 至 0.75 kW
滚筒链条	5/8" x 3/8"
滚筒	
滚筒类型	英特诺 3500 系列
滚筒直径	60 mm
链轮	Z13
材料	镀锌钢
滚筒壁厚	3 mm
型材	
尺寸	200 x 70 x 4 mm
颜色	粉末涂层, 所有 RAL 颜色都可以
材料	钢

辊筒式输送机 PM 9715

规格

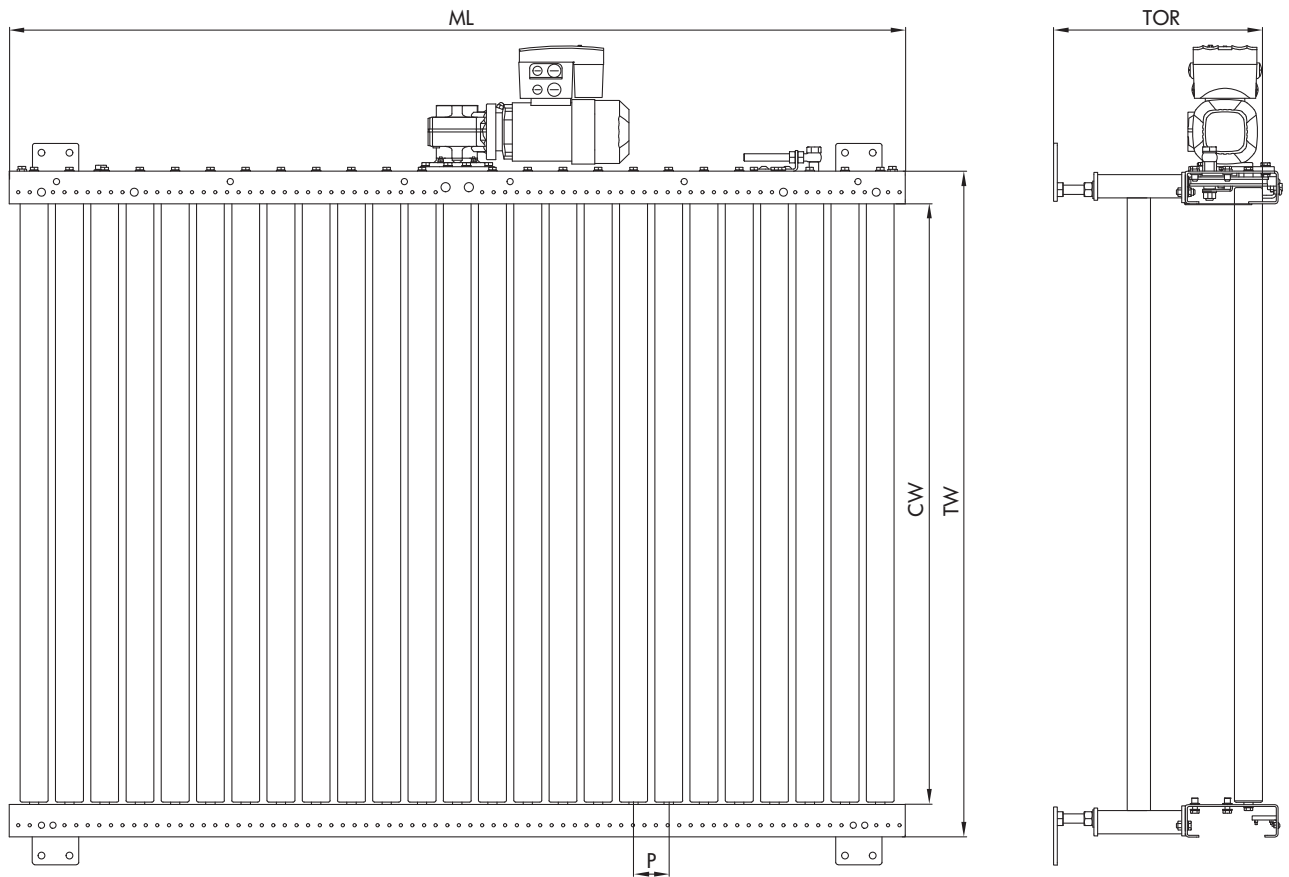

输送货物宽度 (CGW)	1216 mm
模组输送宽度 (CW)	1295 mm
模组宽度 (TW)	1435 mm
输送高度 (TOR)	180 mm 至 1200 mm
滚筒间距 (P)	76 mm
模组长度 (ML)	850 mm 至 2978 mm