

皮带输送机

BM 8350

直线型

动力型



24V

48V

400V

产品说明

轻型皮带输送机是一种皮带输送机，可划分成带零压力积放功能的若干区段；其驱动设备采用英特诺 RollerDrive。可用来运输和积放体积较小或不宜用滚筒运输的产品。不适合反转操作。

供货范围

- 每个区段配有1个传感器
- 该模块已完全组装并预布线。
- 请单独订购支架和端盖




技术数据

常规技术数据	
每区段最大荷载能力*	50 kg
输送速度*	最大 0.8 m/s
上坡/下坡*	最大 15°
环境温度	+5 至 +40 ° C
驱动设备	
额定电压	24/48 V
电机类型	英特诺 RollerDrive EC5000
驱动滚筒直径	50 mm
控制装置	MultiControl
材料	
输送机皮带	聚酯纤维, PVC 包胶
滑床	英特诺 1700 系列滚筒

*最大值的组合并非总能实现。

尺寸

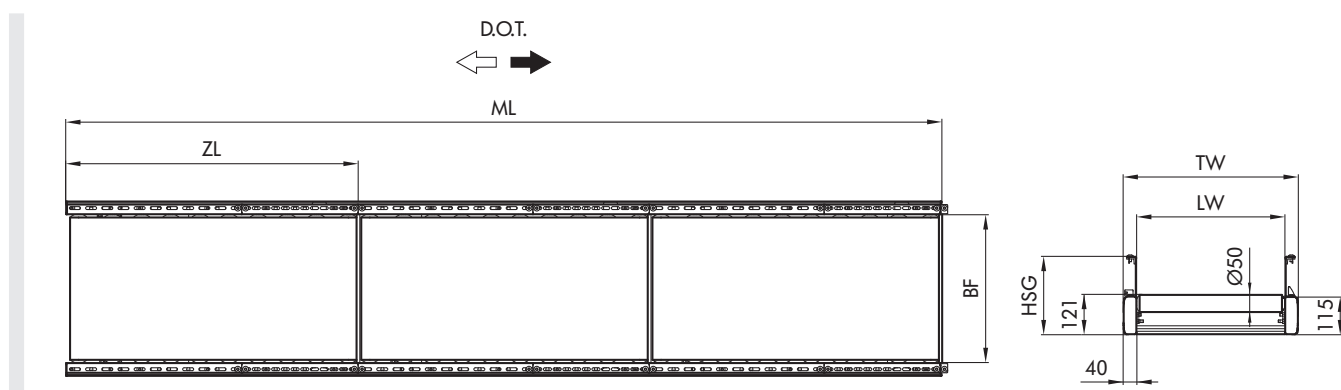

BF	额定宽度	420、620、840 mm (最大为 840 mm, 可根据需求定制其他尺寸)
LW	间距宽度	BF
ML	模块长度	ZL x 区段数, 最大 4320 mm
ZL	区段长度	最大 1080 mm
TW	模块宽度	BF + 80 mm
P	滚筒间距	皮带下 90 mm, 区段间 60 mm
HSG	侧导轨高度	120 mm