

# 关键产品

## RM 8830

### 提升门



24V

48V

400V

#### 产品说明

提升门可向上旋转，提供一条从输送机一侧至另一侧的走道或通道。便于进入输送机后方，以及在紧急情况下计划快速逃生路线。这种旋转运动采用一种创新型的旋转机制执行。

#### 供货范围

- 适用的输送机模块请另行订购
- 该模块已完全组装




## 技术数据

常规技术数据	
最大载荷能力*	100 kg (包含安装的模组)
环境温度	- 5 至 +40°C
上坡/下坡	不适用

\*最大值的组合并非总能实现。

## 尺寸

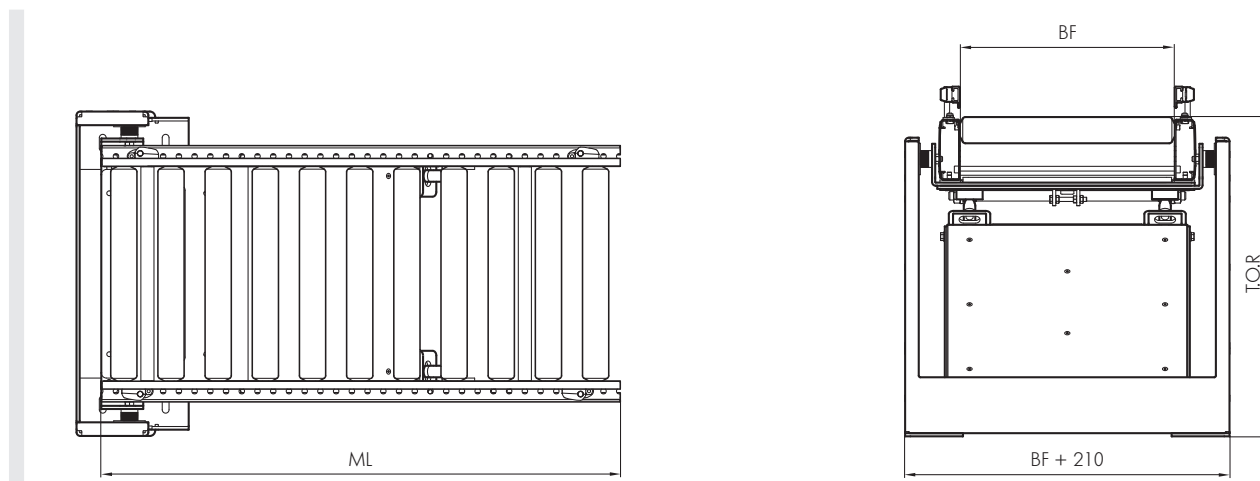

BF	额定宽度	420、620、840 mm (可根据需求定制其他尺寸)
T. O. R.	滚筒上沿高度最小值	700 mm
ML	模块长度	1000 至 1300 mm
	通道宽度	ML - 240 mm