输送机配件
2130 系列
塑胶输送机滚轮

应用领域
该系列为通用型产品，例如可以用作侧导辊。

安静、轻便且稳固
选用了特别抗冲击的塑胶材料。滚轮具有钢制双滚珠座圈，可实现极为安静的运行。滚轮非常轻便，可实现有效的软启动。

技术参数

常规技术数据	
平台	1100
最大载荷能力	150 N
最大输送速度	0.3 m/s
温度范围	0 至 +40 ° C
材料	
滚轮	聚丙烯，RAL9005（深黑）
橡胶垫圈	乙烯-丙烯-二烯单体 (EPDM)/RAL7030（灰色）
橡胶垫圈硬度	50 肖氏硬度 A
轴承型号	镀锌钢轴环上带无涂层钢滚珠
防静电型号	否

2130 系列的载荷能力

载荷能力表是指 0 至 +40 ° C 的温度范围。

孔直径 [mm]	合适的橡胶轮胎	最大动态荷载 [N]	最大静态荷载 [N]	货号
6.5	否	150	150	S-64000376
8.2		150	150	S-64000377
6.5	是	50	50	RD-2132
8.2		50	50	RD-2133

规格

无橡胶垫圈


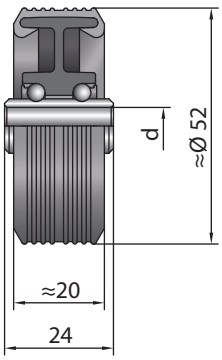
有橡胶垫圈